



PORTATİF FIRINLAR

Fırınmak Fırın Teknolojileri

PRODUCT CATALOG

www.firinmak.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU

SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE'NİN LİDER MARKASI

Fırınmak Fırın Teknolojileri: Kalite ve Yenilikçiliğin Adresi : Fırınmak Fırın Teknolojileri, 2007 yılında kurulmuş olup, endüstriyel fırın üretimi ve fırın teknolojileri alanında faaliyet gösteren köklü bir firmadır. Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler geliştiren Fırınmak, kısa sürede güvenilirliği ve kalitesiyle adından söz ettirmiştir.

Kuruluşundan bu yana sürekli gelişimi ve yeniliği hedefleyen firma, modern teknolojiyi kullanarak yüksek performanslı, enerji verimli ve uzun ömürlü fırın sistemleri üretmektedir. Fırınmak, üretim süreçlerinde en kaliteli malzemeleri kullanarak dayanıklılığı ön planda tutmakta ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmaktadır.

Sektördeki Konumu ve Ürün Yelpazesi : Fırınmak, gıda sektöründen metal işleme sanayisine kadar geniş bir yelpazede kullanılan endüstriyel fırınlar üretmektedir. Firmanın sunduğu başlıca ürünler arasında ekmek ve pastane fırınları, döner fırınlar, konveksiyonel fırınlar, taş tabanlı fırınlar ve endüstriyel pişirme ekipmanları bulunmaktadır. Ayrıca, özel üretim fırın çözümleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş tasarımlar da sunmaktadır. Fırınmak'ın üretim süreçleri, kalite standartlarına tam uyum sağlayacak şekilde yürütülmektedir. Firmanın üretim tesisleri, modern otomasyon sistemleriyle donatılmış olup, verimliliği artırmak ve hata payını en aza indirmek için en yeni teknolojiler kullanılmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti ve Satış Sonrası Destek : Fırınmak, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, satış önsi ve sonrası hizmetlerde de yüksek kaliteyi hedeflemektedir. Müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için teknik destek ekibiyle hızlı ve etkin çözümler sunan firma, garanti kapsamında sunduğu servis hizmetleriyle de sektörde fark yaratmaktadır.

Yedek parça temini ve bakım hizmetleri konusunda da müşterilerine kesintisiz destek sağlayan Fırınmak, kullanıcılarının makinelerinden en yüksek verimi alabilmesi için periyodik bakım ve onarım hizmetleri sunmaktadır.



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

TÜM ÜRÜNLERİMİZDE ÖZEL OPSİYONLARLA ÜRETİM SAĞLIYORUZ

İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları : Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, Fırınmak sektördeki yenilikleri yakından takip ederek Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir. Firma, üretim süreçlerinde enerji verimliliğini artırmaya yönelik çözümler geliştirmekte ve karbon ayak izini azaltmak için çevreci yaklaşımlar benimsemektedir. Fırınmak, sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da rekabet gücünü artırmak için inovasyona yatırım yapmakta ve dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan firma, global pazarda da güçlü bir konuma sahiptir.

Sürdürülebilirlik ve Çevreye Duyarlılık : Fırınmak, üretim süreçlerinde çevreye duyarlı politikalar izleyerek sürdürülebilirlik konusunda sorumluluklarını yerine getirmektedir. Enerji tasarruflu fırın çözümleri geliştirerek hem işletmelerin maliyetlerini düşürmekte hem de çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Çevre dostu üretim anlayışıyla hareket eden firma, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarına da büyük önem vermektedir. Tüm üretim süreçlerini doğaya saygılı bir şekilde yürütmeyi hedefleyen Fırınmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Gelecek Vizyonu ve Hedefler : Fırınmak Fırın Teknolojileri, sektördeki lider konumunu daha da ileriye taşımak için büyüme stratejilerini belirlemekte ve yeni yatırımlarla kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak dijital dönüşüm süreçlerine adapte olan firma, üretim süreçlerinde yapay zeka ve otomasyon sistemlerini daha etkin kullanmayı planlamaktadır.

Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Fırınmak, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştirmeye ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya devam edecektir. Yenilikçi yaklaşımı, kaliteli üretimi ve güçlü teknik desteğiyle sektörde fark yaratmaya devam eden Fırınmak, gelecekte de başarısını sürdürecektir ve dünya çapında tanınan bir marka olma yolunda ilerleyecektir.

Fırınmak Fırın Teknolojileri, güçlü geçmişi ve yenilikçi vizyonu ile sektörde öncü olmaya devam etmektedir.



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

GAZLI FIRIN SERISI
MAXIMUM



1

ALT TAN VE İÇTEN ISITMALI GAZLI FIRIN

FIRINMAK olarak geliştirdiğimiz Maximum serisi fırınlarımız, yüksek verim, güvenlik ve estetik tasarımı bir arada sunar.

Altan ve içten ısıtılmalı özel dizayn FIRINMAK brülörleri ile eşit ve homojen pişirim sağlar.

Otomatik ateşleme ve yanma sistemi, güvenlik için **alarm ve emniyet sistemleriyle donatılmıştır**.

FIRINMAK'a özel Turbo Sistemi, **0°C - 500°C** arasında hızlı sıcaklık artışı sunar.

Termostat kontrollü sistem sayesinde alt ve iç ısı ayrı ayrı ayarlanabilir.

Dijital sıcaklık göstergeleri, hem taş hem de pişirme bölümü ısını anlık olarak gösterir.

220V, 50/60 Hz çalışma gücüyle şehir elektriği ile uyumludur.

Doğalgaz ve LPG seçenekleri ile farklı işletme altyapılarına uygundur.

Çelik hasırlarla güçlendirilmiş taş kubbe, sağlamlığı ve uzun ömrü garanti eder.

Kubbe izolasyonu :Yanlarda 13 cm, üstte 20 cm taş yünü ile desteklenmiştir.

Üç parçalı fırın kapağı tasarımı, ısıyı hapsederken oksijen dengesini korur.

5 cm ateş tuğlası taban taşı ve altında yer alan 10 cm gaz beton izolasyonu, maksimum ısı verimi sağlar.

Odun ızgarası ile isteğe bağlı olarak odun aroması da yakalanabilir.

Zengin dış tasarım seçenekleriyle her işletmeye uygun tarz

Otantik, Oval, Küp, Eskimo, Majestik, Kule, Silindir, Sekiz Köşeli özel üretim dizaynlar.

Kaplama alternatifleri: Boya, paslanmaz çelik, taş, tuğla, kırık fayans ve cam mozaik.

2 ton üzeri modellerde yüksek taşıma kapasiteli döner poliamid tekerlekler kullanılır.

Baca borusu ön ya da orta bölüme monte edilebilir.

A1 yönetmeliğine uygun, davlumbaz altında çalıştırılabilir.



GAZLI



SABİT TABANLI



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

GAZLI FIRIN SERİSİ
MAXIMUM



2



180 cm X 30 cm
22 Adet Pizza



165 cm X 30 cm
19 Adet Pizza



150 cm X 30 cm
13 Adet Pizza



135 cm X 30 cm
11 Adet Pizza



120 cm X 30 cm
9 Adet Pizza



100 cm X 30 cm
7 Adet Pizza



80 cm X 30 cm
3 Adet Pizza



60 cm X 30 cm
2 Adet Pizza



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri	Ağırlık (kg) / Güç (kw)	Piştirme Taşı Ölçüsü (cm)	30 cm Pizza (Adet / Saat)	Harcanan Gaz (m3 / Saat)
MAX NG 60	Ø 90	Ø 60	450 / 10	Ø 60	30	6,66
MAX NG 80	Ø 135	Ø 80	1.000 / 20	Ø 80	60	1,746
MAX NG 100	Ø 155	Ø 100	1.200 / 20	Ø 100	80	1,746
MAX NG 120	Ø 175	Ø 120	1.350 / 20	Ø 120	140	1,746
MAX NG 135	Ø 190	Ø 135	1.500 / 30	Ø 135	180	2,619
MAX NG150	Ø 205	Ø 150	1.800 / 30	Ø 150	200	2,619
MAX NG 165	Ø 220	Ø 165	2.000 / 30	Ø 165	260	2,619
MAX NG 180	Ø 235	Ø 180	2.200 / 30	Ø 180	300	2,619



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

GAZLI FIRIN SERİSİ
MAXACT



3

SABİT TAŞ TABANLI
ODUNLU VE GAZLI FIRIN



SABİT TABANLI

Isıtma ve Performans , Alttan ve içten ısıtmalı yapı , Özel tasarım FIRINMAK brülörleri , Turbo sistemi ile hızlı ısı artışı , 0°C – 500°C arası ayarlanabilir pişirme sıcaklığı , Termostat ile alt ve iç ısı ayrı ayrı kontrol edilebilir , 220 V / 50-60 Hz çalışma gücü , Dijital ısı göstergeleri (taş ve pişirme bölümü)

Güvenlik ve Otomasyon

Otomatik ateşleme ve yanma sistemi , Alarm ve emniyet sistemi , Doğal gaz ve LPG ile uyumlu

Yapı ve İzolasyon

Çelik hasırlarla güçlendirilmiş taş kubbe , Kubbe yanları: 13 cm | Kubbe üstü: 20 cm taş yünü izolasyon , Taban taşı: 5 cm ateş tuğlası , Taban altı: 10 cm gaz beton izolasyonu , Odun ızgarası (isteğe bağlı – aroma amaçlı)

Dış Dizayn Seçenekleri

Boya , Krom , Doğal taş , Tuğla , Kırık fayans , Cam mozaik

İsteğe özel mimari tasarım opsiyonlarıyla birlikte sunulmaktadır.



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI





30 CM PIZZA (ADET / SAAT):



180 cm X 30 cm
22 Adet Pizza



165 cm X 30 cm
19 Adet Pizza



150 cm X 30 cm
13 Adet Pizza



135 cm X 30 cm
11 Adet Pizza



120 cm X 30 cm
9 Adet Pizza



100 cm X 30 cm
7 Adet Pizza



80 cm X 30 cm
3 Adet Pizza



60 cm X 30 cm
2 Adet Pizza



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri	Ağırlık (kg) / Güç (kw)	Pişirme Taşı Ölçüsü (cm)	Kalori (kcal / h / kg saat)	Harcanan Gaz (m3 / Saat)
MAXACT 60	Ø 90	Ø 60	450 / 10	Ø 60	24000 / 5	6,66
MAXACT 80	Ø 135	Ø 80	1.000 / 20	Ø 80	25000 / 6	1,746
MAXACT 100	Ø 155	Ø 100	1.200 / 20	Ø 100	27000 / 7	1,746
MAXACT 120	Ø 175	Ø 120	1.350 / 20	Ø 120	28000 / 8	1,746
MAXACT 135	Ø 190	Ø 135	1.500 / 30	Ø 135	29000 / 10	2,619
MAXACT 150	Ø 205	Ø 150	1.800 / 30	Ø 150	30000 / 12	2,619
MAXACT 165	Ø 220	Ø 165	2.000 / 30	Ø 165	32000 / 14	2,619
MAXACT 180	Ø 235	Ø 180	2.200 / 30	Ø 180	34000 / 15	2,619



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

GAZLI FIRIN SERİSİ
ROTARY



5

DÖNER TAŞ TABANLI
ODUNLU VE GAZLI TAŞ FIRIN

Piştirme Teknolojisi

Döner taban taşı ile hız ve yön ayarı , Taban taşı: 5 cm ateş tuğlası , Taban taşı altı: 10 cm gaz beton izolasyonu , 0°C – 500°C arası ayarlanabilir piştirme sıcaklığı , Termostat kontrollü iç ısı ayarı , Dijital ısı göstergeleri (taş ve piştirme bölümü) , Turbo sistemi ile hızlı ısı artışı

Güvenlik ve Enerji

Alarm ve emniyet sistemi , Otomatik ateşleme ve yanma sistemi , Doğal gaz ve LPG uyumlu 220 V / 50-60 Hz çalışma gücü

Yapı ve İzolasyon

Çelik hasırlarla güçlendirilmiş taş kubbe , Kubbe yanları: 13 cm, üstü: 20 cm taş yünü izolasyon , İzolasyonlu, tek parçalı fırın kapağı

Dış Dizayn ve Kaplama

Dış dizayn seçenekleri : Otantik, Oval, Küp, Eskimo, Majestik, Kule, Silindir, Sekiz Köşeli

Dış kaplama seçenekleri : Boya, krom, taş, tuğla, kırık fayans ve cam mozaik

Özel üretim ve demonte kurulum seçenekleri

Pratik Kullanım ve Montaj

Yüksek taşıma kapasiteli döner poliamid tekerlekler , A1 yönetmeliğine uygun, davlumbaz altında çalışma özelliği , Baca borusu öne veya ortaya monte edilebilir



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

GAZLI FIRIN SERİSİ ROTARY



6



180 cm X 30 cm
22 Adet Pizza



165 cm X 30 cm
19 Adet Pizza



150 cm X 30 cm
13 Adet Pizza



135 cm X 30 cm
11 Adet Pizza



120 cm X 30 cm
9 Adet Pizza



100 cm X 30 cm
7 Adet Pizza



80 cm X 30 cm
3 Adet Pizza



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri	Ağırlık (kg) / Güç (kw)	Pişirme Taşı Ölçüsü (cm)	30 cm Pizza (Adet / Saat)
ROTNGOD 60	Ø 90	60	450 / 10	Ø 60	30
ROTNGOD 80	Ø 135	80	1.000 / 20	Ø 80	60
ROTNGOD 100	Ø 155	100	1.200 / 20	Ø 100	80
ROTNGOD 120	Ø 175	120	1.350 / 20	Ø 120	140
ROTNGOD 135	Ø 190	135	1.500 / 30	Ø 135	180
ROTNGOD 150	Ø 205	150	1.800 / 30	Ø 150	200
ROTNGOD 165	Ø 220	165	2.000 / 30	Ø 165	260
ROTNGOD 180	Ø 235	180	2.200 / 30	Ø 180	300



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

GAZLI FIRIN SERİSİ
ROTARY GAS



7

ALTTAN VE İÇTEN ISITMALI
DÖNER TAŞ TABANLI
GAZ FIRIN

CE Belgeli, güvenli ve sertifikalı üretim , Döner taban taşı (5 cm ateş tuğlası) – hız ayarıyla tam kontrol , Taban altı 10 cm gaz beton izolasyonu , Çelik hasırla güçlendirilmiş taş kubbe , Kubbe izolasyonu: Yanlar 13 cm, üst 20 cm taş yünü

Güvenlik ve Kontrol

Alarm ve emniyet sistemi , Otomatik ateşleme ve yanma sistemi , Termostat kontrollü iç ısı ayarı , Dijital ısı göstergeleri (taş ve pişirme bölümü) , Turbo sistemi ile hızlı ısı artışı , Doğal gaz ve LPG seçeneği

Teknik Özellikler

Özel dizayn FIRINMAK brülörler , 220 V / 50–60 Hz çalışma gücü , Ø30 cm baca borusu, önde veya ortada montaj imkanı , Fırın önü bacası ve A1 davlumbaz altı çalışma özelliği , Üç parçalı fırın kapağı – işlevsel ve izolasyonlu , Yüksek ağırlık taşıyan döner poliamid tekerlekler

Tasarım ve Kaplama Seçenekleri

Dış dizayn stilleri: Otantik, Oval, Küp, Eskimo, Majestik, Kule, Silindir, Sekiz Köşeli

Kaplama seçenekleri: Boya, Krom, Doğal Taş, Tuğla, Kırık Fayans, Cam, Mozaik



Gazlı



DÖNER TABANLI

FIRINMAK RALL KODLARI



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

GAZLI FIRIN SERİSİ
ROTARY GAS



8



180 cm X 30 cm
22 Adet Pizza



165 cm X 30 cm
19 Adet Pizza



150 cm X 30 cm
13 Adet Pizza



135 cm X 30 cm
11 Adet Pizza



120 cm X 30 cm
9 Adet Pizza



100 cm X 30 cm
7 Adet Pizza



80 cm X 30 cm
3 Adet Pizza



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri	Ağırlık (kg) / Güç (kw)	Pişirme Taşı Ölçüsü (cm)	30 cm Pizza (Adet / Saat)	Harcanan Gaz (m3 / Saat)
ROT NG 60	Ø 90	60	450 / 10	Ø 60	40	6,66
ROT NG 80	Ø 135	80	1.000 / 20	Ø 80	60	1,746
ROT NG 100	Ø 155	100	1.200 / 20	Ø 100	80	1,746
ROT NG 120	Ø 175	120	1.350 / 20	Ø 120	140	1,746
ROT NG 135	Ø 190	135	1.500 / 30	Ø 135	180	2,619
ROT NG 150	Ø 205	150	1.800 / 30	Ø 150	200	2,619
ROT NG 165	Ø 220	165	2.000 / 30	Ø 165	260	2,619
ROT NG 180	Ø 235	180	2.200 / 30	Ø 180	300	2,619



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI





ODUNLU KLASİK TAŞ FIRIN

Termostat kontrollü alt ve iç ısı izleme , Çelik hasırla güçlendirilmiş taş kubbe

Kubbe izolasyonu

Yanlar 13 cm, üst 20 cm taş yünü

Taban taşı

10 cm ateş tuğlası

Taban taşı altı

10 cm gaz betonu izolasyonu

Kaplama & Dizayn Seçenekleri

Dış kaplama seçenekleri : Boya, Krom, Doğal Taş, Dekoratif Tuğla, Kırık Fayans, Cam Mozaik ,

Özel dış dizayn modelleri : Otantik, Oval, Küp, Eskimo, Morion, Kule, Silindir, Sekiz Köşeli

Ek Özellikler

Yüksek taşıma kapasiteli döner poliamid tekerlekler , Baca borusu (16×40 cm) – önde veya ortada monte edilebilir



Gazlı Odunlu



Sabit Tabanlı



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI





10



180 cm X 30 cm
22 Adet Pizza



165 cm X 30 cm
19 Adet Pizza



150 cm X 30 cm
13 Adet Pizza



135 cm X 30 cm
11 Adet Pizza



120 cm X 30 cm
9 Adet Pizza



100 cm X 30 cm
7 Adet Pizza



80 cm X 30 cm
3 Adet Pizza



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri	Ağırlık (kg) / Güç (kw)	Pişirme Taşı Ölçüsü (cm)	Kalori (kcal)	Harcanan (h / kg saat)
KARA 60	Ø 90	60	450 / 10	Ø 60	24000	4
KARA 80	Ø 135	80	1.000 / 20	Ø 80	25000	5
KARA 100	Ø 155	100	1.200 / 20	Ø 100	27000	6
KARA 120	Ø 175	120	1.350 / 20	Ø 120	28000	7
KARA 135	Ø 190	135	1.500 / 30	Ø 135	29000	8
KARA 150	Ø 205	150	1.800 / 30	Ø 150	30000	10
KARA 165	Ø 220	165	2.000 / 30	Ø 165	32000	12
KARA 180	Ø 235	180	2.200 / 30	Ø 180	34000	14



firinmak_firin_teknolojileri



info@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI





TURBO ODUNLU TAŞ FIRIN

Odun Izgarası , Turbo Sistemi ile Hızlı Isı Artışı , Çelik hasırla güçlendirilmiş taş kubbe , Kubbe izolasyonu: Yanlar 13 cm, üst 20 cm taş yünü , Taban taşı: 10 cm ateş tuğlası , Alt izolasyon: 10 cm gaz betonu , Dijital ısı göstergeleri: Taş ve pişirme bölümü , Kül toplama haznesi , Fırın kapandıktan 12-14 saat sonra iç sıcaklık: 170-200 °C

Kaplama & Dizayn Seçenekleri

Dış kaplama : Boya, Krom, Doğal Taş, Dekoratif Tuğla, Kırık Fayans, Cam Mozaik

Dizayn modelleri : Otantik, Oval, Küp, Eskimo, Morion, Kule, Silindir, Sekiz Köşeli

Ek Özellikler

Yüksek taşıma kapasiteli döner poliamid tekerlekler , Baca borusu: Önde veya ortada monte edilebilir



Sabit Tabanlı



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

ODUNLU FIRIN SERISI TURBO ODUNLU



12



180 cm X 30 cm
22 Adet Pizza



165 cm X 30 cm
19 Adet Pizza



150 cm X 30 cm
13 Adet Pizza



135 cm X 30 cm
11 Adet Pizza



120 cm X 30 cm
9 Adet Pizza



100 cm X 30 cm
7 Adet Pizza



80 cm X 30 cm
3 Adet Pizza



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri	Ağırlık (kg) / Güç (kw)	Pişirme Taşı Ölçüsü (cm)	Kalori (kcal)	Harcanan (h / kg saat)
TURBOD 60	Ø 90	60	450 / 10	Ø 60	24000	4
TURBOD 80	Ø 135	80	1.000 / 20	Ø 80	25000	5
TURBOD 100	Ø 155	100	1.200 / 20	Ø 100	27000	6
TURBOD 120	Ø 175	120	1.350 / 20	Ø 120	28000	7
TURBOD 135	Ø 190	135	1.500 / 30	Ø 135	29000	8
TURBOD 150	Ø 205	150	1.800 / 30	Ø 150	30000	10
TURBOD 165	Ø 220	165	2.000 / 30	Ø 165	32000	12
TURBOD 180	Ø 235	180	2.200 / 30	Ø 180	34000	14



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

ELEKTRİKLİ FIRIN SERİSİ
CLASSIC MAX ELEKTRİKLİ FIRIN



13

ALTTAN VE İÇTEN ISITMALI ELEKTRİKLİ FIRIN

İzolasyon

Kubbe yanları 13 cm, üstü 20 cm taş yünü

Pişirme Alanı

5 cm ateş tuğlası taban taşı

Altında 10 cm gaz betonu izolasyonu

Dış Kaplama Seçenekleri

Boya, Krom, Doğal Taş, Dekoratif Tuğla, Kırık Fayans, Cam Mozaik

Dizayn Modelleri

Otantik, Oval, Küp, Eskimo, Morion, Kule, Silindir, Sekiz Köşeli (özel üretim)

Performans & Enerji Verimliliği

380 V 50 Hz çalışma gücü , Alttan ve içten ısıtılmalı sistem , Termostat ile alt ve iç ısı ayarı , Dijital ısı göstergeleri (taş ve pişirme bölümü) , %50 daha az enerji tüketimi (gazlı ve elektrikli fırınlara göre) , Uzun ömürlü rezistans sistemi

Güvenlik & Donanım

CE Deklarasyonlu ürün , Emniyet sistemi , Davlumbaz altı çalışma özelliği (A1 yönetmeliğine uygun) , Ø20-30 cm baca borusu (önde veya ortada montaj seçeneği) , Üç parçadan oluşan fırın kapağı , Çelik hasırla güçlendirilmiş taş kubbe , Yüksek ağırlık taşıyan döner poliamid tekerlekler



Elektrikli



Sabit Tabanlı



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

ELEKTRİKLİ FIRIN SERİSİ CLASSIC MAX ELEKTRİKLİ FIRIN



14



180 cm X 30 cm
22 Adet Pizza



165 cm X 30 cm
19 Adet Pizza



150 cm X 30 cm
13 Adet Pizza



135 cm X 30 cm
11 Adet Pizza



120 cm X 30 cm
9 Adet Pizza



100 cm X 30 cm
7 Adet Pizza



80 cm X 30 cm
3 Adet Pizza



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri	Ağırlık (kg) / Güç (kw)	Pişirme Taşı Ölçüsü (cm)	30 cm Pizza (Adet / Saat)	Harcanan (h / kg saat)
KEGMAX 60	Ø 90	60	450 / 10	Ø 60	40	4
KEGMAX 80	Ø 135	80	1.000 / 20	Ø 80	60	5
KEGMAX 100	Ø 155	100	1.200 / 20	Ø 100	80	6
KEGMAX 120	Ø 175	120	1.350 / 20	Ø 120	140	7
KEGMAX 135	Ø 190	135	1.500 / 30	Ø 135	180	8
KEGMAX 150	Ø 205	150	1.800 / 30	Ø 150	200	10
KEGMAX 165	Ø 220	165	2.000 / 30	Ø 165	260	12
KEGMAX 180	Ø 235	180	2.200 / 30	Ø 180	300	14



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI





ALTTAN VE İÇTEN ISITMALI DÖNER TAŞ TABANLI ELEKTRİKLİ FIRIN

Performans ve Enerji Verimliliği

380 V / 50 Hz çalışma gücü , Alttan ve içten ısıtılmalı yapı , Taban taşı hız ayarı ile kontrollü pişirme , Termostat kontrollü alt ve iç ısı ayarı , Dijital ısı göstergeleri (taş ve pişirme bölümü için ayrı) , %50 daha az enerji tüketimi (klasik gazlı ve elektrikli fırınlara göre) , Uzun ömürlü rezistans sistemi

Yapısal Özellikler

Çelik hasırla güçlendirilmiş taş kubbe , Kubbe yanları: 13 cm , Kubbe üstü: 20 cm taş yünü izolasyon , Döner taban taşı: 5 cm ateş tuğlası , Taban taşı altı: 10 cm gaz betonu izolasyonu , Üç parçadan oluşan fırın kapağı


Tasarım ve Kaplama Seçenekleri

Dış kaplama : Boya, Krom, Doğal Taş, Dekoratif Tuğla, Kırık Fayans, Cam Mozaik

Dış dizayn modelleri : Otantik, Oval, Küp, Eskimo, Majestik, Kule, Silindir, Sekiz Köşeli (özel üretim seçenekleri)

Donanım ve Güvenlik

FIRINMAK Deklarasyon / CE belgelidir , Emniyet sistemi , Yüksek ağırlık taşıyan döner poliamid tekerlekler , A1 yönetmeliğine uygun davlumbaz altı çalışma özelliği , Ø16 cm baca borusu, önde veya ortada monte edilebilir

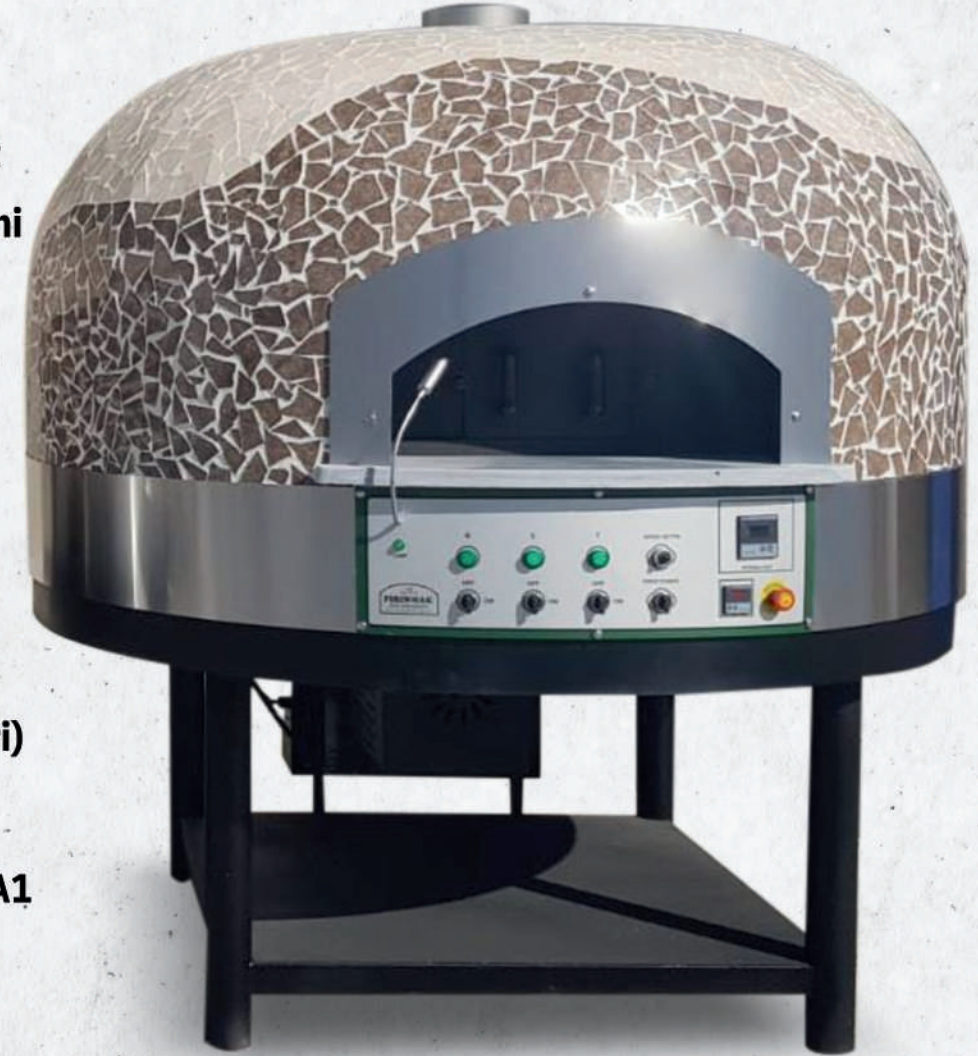

Elektrikli



DÖNER TABANLI



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

ELEKTRİKLİ FIRIN SERİSİ ROTARY ELEKTRİKLİ FIRIN



16



180 cm X 30 cm
22 Adet Pizza



165 cm X 30 cm
19 Adet Pizza



150 cm X 30 cm
13 Adet Pizza



135 cm X 30 cm
11 Adet Pizza



120 cm X 30 cm
9 Adet Pizza



100 cm X 30 cm
7 Adet Pizza



80 cm X 30 cm
3 Adet Pizza



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri	Ağırlık (kg) / Güç (kw)	Pişirme Taşı Ölçüsü (cm)	30 cm Pizza (Adet / Saat)
ROTELECT MAX 60	Ø 90	60	450 / 10	Ø 60	40
ROTELECT MAX 80	Ø 135	80	1.000 / 20	Ø 80	60
ROTELECT MAX 100	Ø 155	100	1.200 / 20	Ø 100	80
ROTELECT MAX 120	Ø 175	120	1.350 / 20	Ø 120	140
ROTELECT MAX 135	Ø 190	135	1.500 / 30	Ø 135	180
ROTELECT MAX 150	Ø 205	150	1.800 / 30	Ø 150	200
ROTELECT MAX 165	Ø 220	165	2.000 / 30	Ø 165	260
ROTELECT MAX 180	Ø 235	180	2.200 / 30	Ø 180	300



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

MOBİL TAŞ FIRIN

ODUNLU VE GAZLI MOBİL TAŞ FIRIN



17

Teknik Özellikler ve Performans

Özel Yapım Frenli Römork , CE Belgeli , Doğalgaz ve LPG kullanım seçeneği , Odun seçeneği (isteğe bağlı) , Alttan ve içten ısıtılmalı yapı , Isı göstergesi, fırın kapağına monteli , Otomatik ateşleme ve yanma sistemi , Pilot ve çakmak sistemi (emniyetli gaz musluklarında) , Emniyet sistemi ile güvenli kullanım

Isıtma ve Yapısal Özellikler

Çelik hasırlarla güçlendirilmiş taş kubbe , Kubbe yanları: 13 cm, kubbe üstü: 20 cm taş yünü izolasyon , Taban taşı: 5 cm ateş tuğlası , Taban taşı altı: 10 cm gaz betonu izolasyonu

Dış Kaplama ve Dizayn Seçenekleri

Dış kaplama seçenekleri : Boya, Krom, Taş, Dekoratif Tuğla, Kırık Fayans, Cam Mozaik

Dış dizayn modelleri : Otantik, Oval, Küp, Eskimo, Majestik, Kule, Silindir, Sekiz Köşeli (özel üretim seçenekleri)

Güvenlik ve İleri Teknoloji

A1 Yönetmeliğine uygun davlumbaz altı çalışma özelliği , Baca borusu Ø16 cm, önde veya ortada monte edilebilir , Üç parçadan oluşan fırın kapağı , Gaz muslukları kullanımı , İsteğe bağlı odun ızgarası



CE

EAC

ISO



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



**Sektöründe Türkiye'nin
Lider Markası**

MOBİL TAŞ FIRIN

**ODUNLU VE GAZLI MOBİL TAŞ
FIRIN**



18



Model

MOB CLASSİC GAS 80

MOB CLASSİC GAS 100

MOB CLASSİC GAS 120

MOB CLASSİC GAS 135

MOB CLASSİC GAS 150



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI





Teknik Özellikler ve Performans

Doğalgaz ve LPG seçeneği , Emniyet Sistemi ile güvenli kullanım , Tandır 10 cm taş kalınlığı, sıvalı toplam kalınlık 12 cm , Özel Dizayn FIRINMAK Brülörler , Pilot ve çakmak sistemi, güvenli gaz kullanımını sağlar , Taş yünü izolasyonu ile yüksek ısı tutma kapasitesi , Otomatik ateşleme ve yanma sistemi (opsiyonel emniyetli gaz muslukları)

Isıtma ve Yapısal Özellikler

Dönebilen tekerleklerle istenilen yere taşıma kolaylığı , Odun aroması sağlamak için odun ızgarası , A1 Davlumbaz altı çalışma özelliği

Dış Kaplama ve Dizayn Seçenekleri

Dış kaplama seçenekleri: Boya ve Cam Mozaik , Yüksek ağırlık taşıyan döner poliamid tekerlekler ile kolay taşınabilirlik



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



**Sektöründe Türkiye'nin
Lider Markası**

TANDIR FIRIN SERİSİ
GAZLI LAVAŞ & ET TANDIRI



20



Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüleri (cm)
NGT 60	100 X 100 X 115	Ø 60
NGT 80	120 X 120 X 115	Ø 80



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI





Yakıt ve Isıtma Seçenekleri

Odun yakıtı, ceviz kabuğu vb. yakıtlarla çalıştırılabilir

Tandır içi özellikleri:

Genişlik: Ø80 cm, Ø60 cm


Tandır ağzı genişliği: Ø40 cm, Ø50 cm

Tandır taş kalınlığı: 10 cm , Sıvalı toplam kalınlık: 12 cm ,

Taş yünü izolasyonu ile yüksek ısı tutma kapasitesi

Yapısal Özellikler ve Konfor

Mozaik dış kaplama ile estetik görünüm , Tandır üstü mermer yüzeyi , Dönebilen tekerleklerle istenilen yere taşıma kolaylığı , Küllük çekmecesı , Odun ızgarası , Et asma aparatları (et tandırları için)

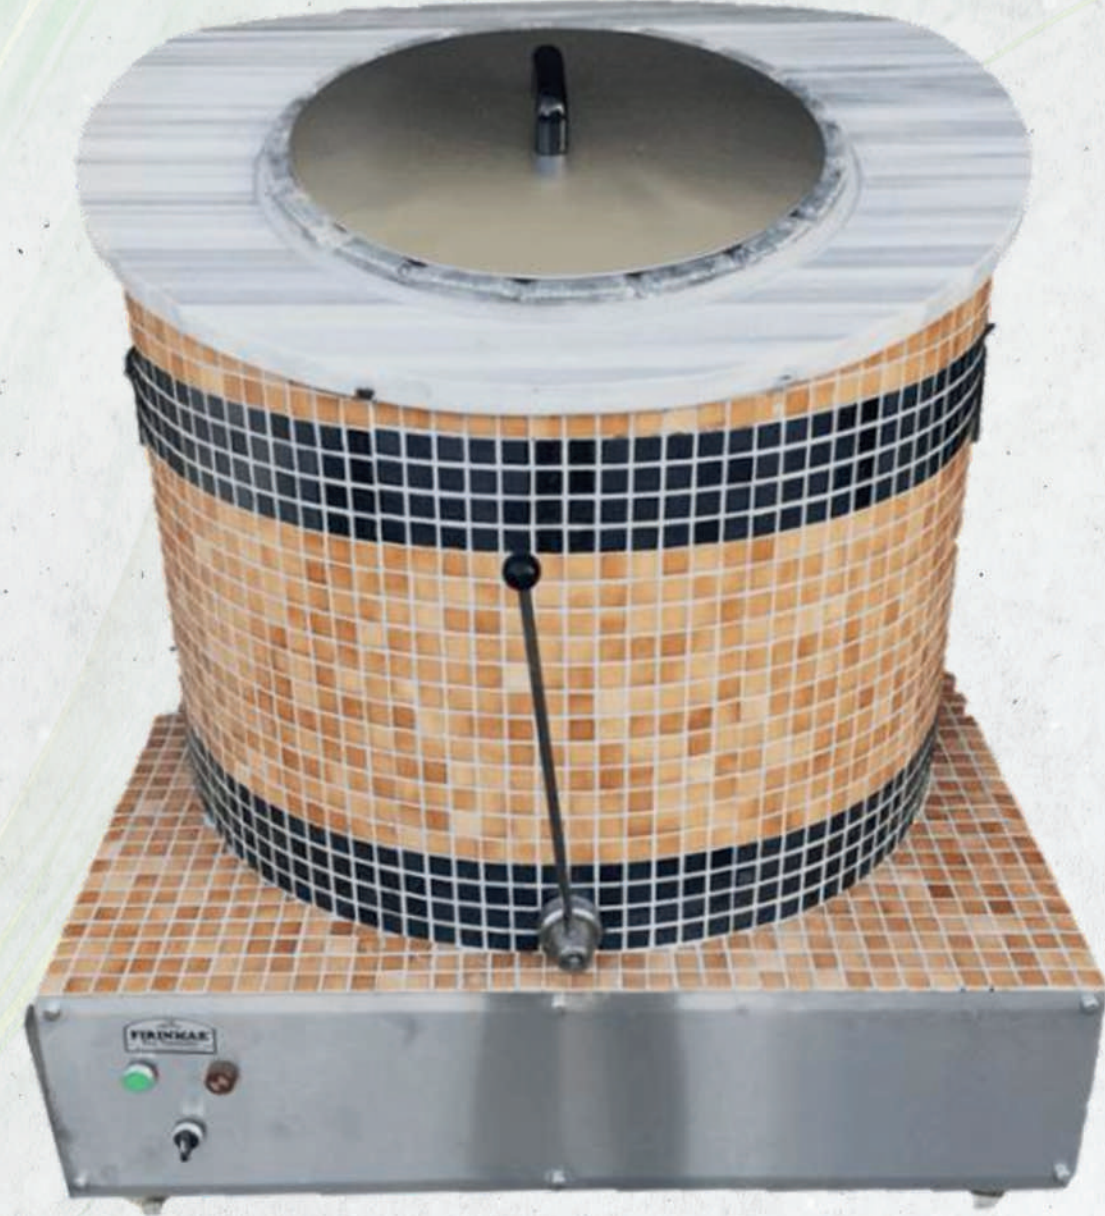

firinmak_firin_teknolojileri




firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



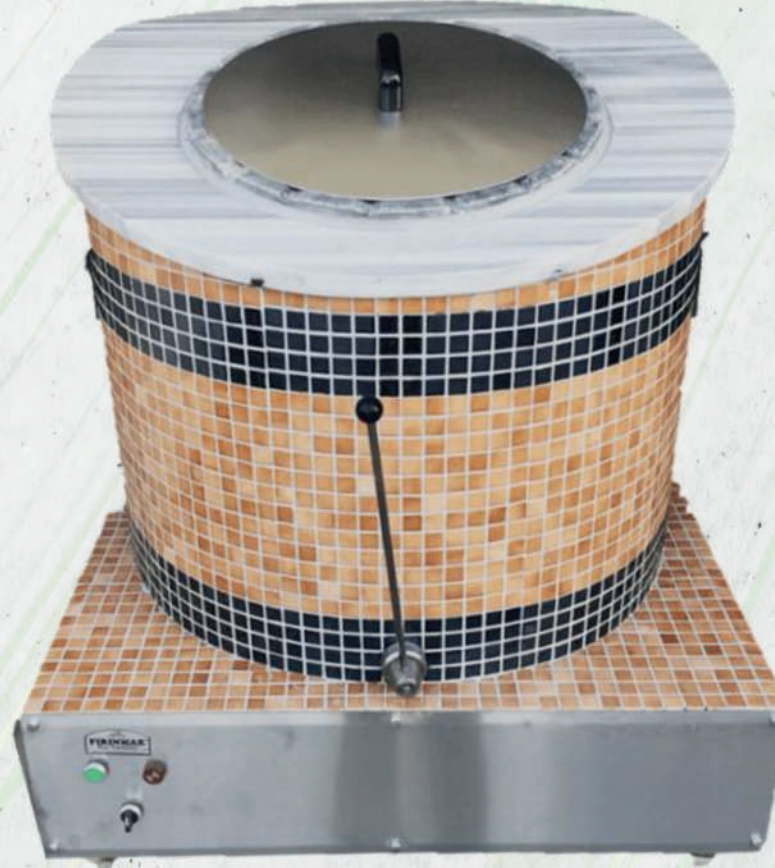

Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırının İç Ölçüsü / Ağırlık (kg / cm)
OT 60	100 X 100 X 115	600 / Ø 60
ET 80	120 X 120 X 115	800 / Ø 80



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

TANDIR FIRIN SERİSİ
GAZLI LAVAŞ & ET TANDIRI



23

Isıtma ve Yapısal Özellikler

Krom rezistanslar ile elektrikli termostat kontrollü ısıtma

Tandır içi özellikleri:

Genişlik: Ø80 cm, Ø60 cm

Tandır ağzı genişliği: Ø40 cm, Ø50 cm

Tandır taş kalınlığı: 10 cm

Sıvalı toplam kalınlık: 12 cm

Taş yünü izolasyonu ile yüksek ısı tutma kapasitesi

Yapısal Detaylar ve Konfor

Mozaik dış kaplama ile şık ve dayanıklı dış yüzey , Tandır üstü granit malzeme ile uzun ömürlü kullanım , Dönebilen tekerleklerle kolay taşınabilirlik , A1 Davlumbaz altı çalışma özelliği ile güvenli kullanım



CE

EAC

ISO



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI




**Sektöründe Türkiye'nin
Lider Markası**

TANDIR FIRIN SERİSİ
GAZLI LAVAŞ & ET TANDIRI



24

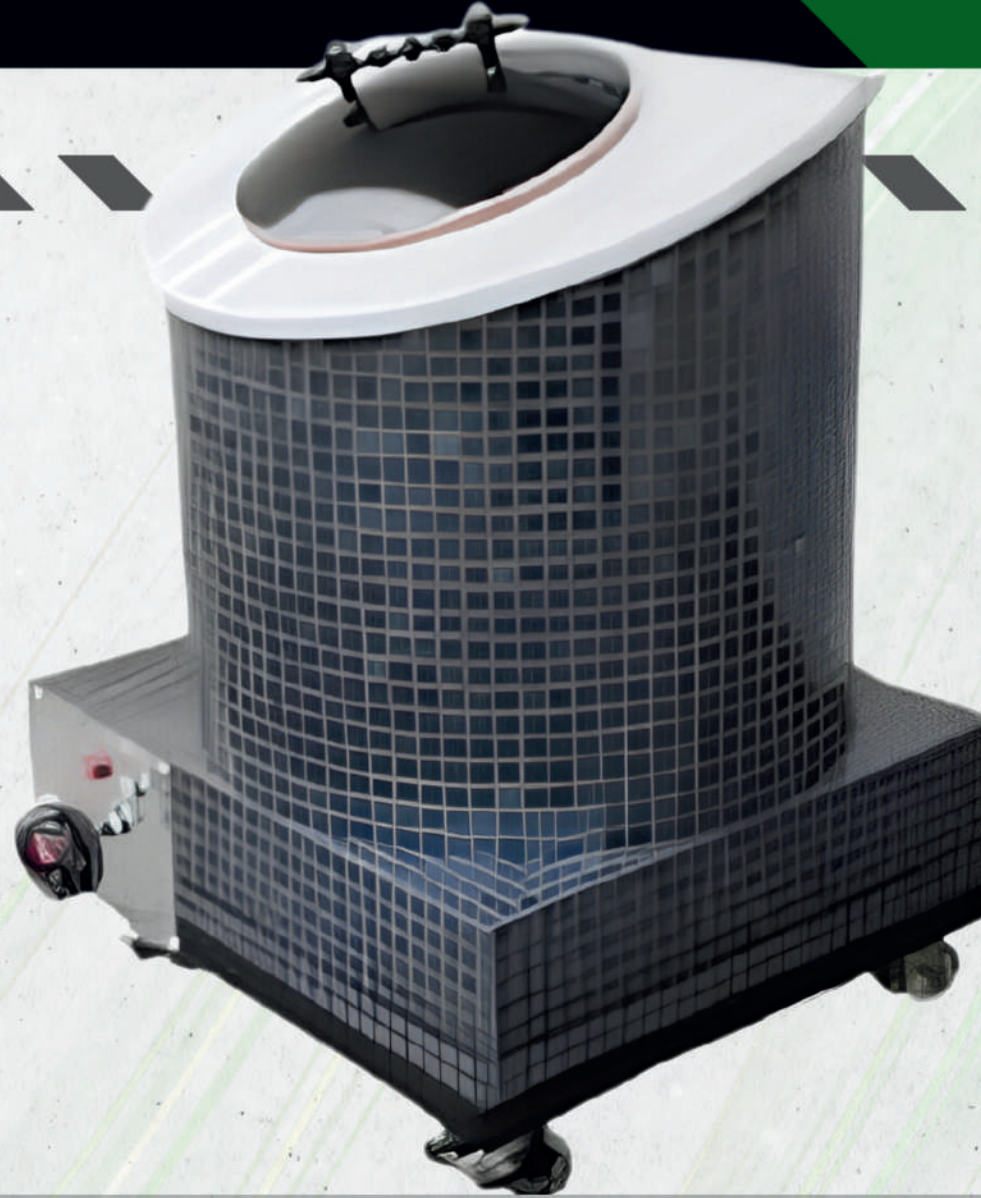

Model	Fırının Dış Ölçüleri (cm)	Fırın İç Ölçüsü / Elektrik Tandır (cm / kw)	Gazlı Tandır (kw)	Ağırlık (kg)
ET 60	100 X 100 X 115	Ø 60 / 10	6,3	600
ET 80	120 X 120 X 115	Ø 80 / 12	12,16	850



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

DÖNER OCAĞI SERİSİ
ODUNLU TAŞ DÖNER OCAĞI



25

Isıtma ve Yapısal Özellikler

3-4 katlı odun yakma bölümleri ile yüksek verimli ısınma , Ateş tuğlası kullanımı, tüm katlarda dayanıklılık ve ısı tutma özelliği

Sürgü sistemi

Etin takıldığı şiş, alt ve üst sürgüler sayesinde düzgün bir şekilde rahatça ileri geri hareket ettirilebilir

Motorlu sistem

Alttan veya üstten motorlu seçeneklerle etin dönmesini sağlar, sürgü sistemiyle rahatça hareket ettirilebilir

Verimlilik

Etin dönmesi ve hareketi sayesinde maksimum verim elde edilir

Ekstra Özellikler

Tava

Ocak tavaları, FIRINMAK tarafından özel olarak imal edilir

Baca Sistemi

İsteğe göre bacalı yapı ile is, yanmış gaz ve buhar tahliyesi yapılır , Boru yerleştirme sayesinde duman ve kokular minimuma indirilir, mekâna sızacak olan ısı da engellenir , Yüksek ağırlık taşıyan döner poliamid tekerlekler sayesinde ocağın yeri değiştirilebilir

Dış kaplama

Boya, krom, taş ve cam mozaik seçenekleriyle şık tasarım



CE

EAC

ISO



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI





Model	Fırının Dış Ölçüsü (cm)	Fırının İç Ölçüsü (cm)
OTTD6090	100 X 100 X 200	60 X 90



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

DÖNER OCAĞI SERİSİ
GAZLI TAŞ DÖNER OCAĞI



27

Isıtma ve Güvenlik

Emniyet Sistemi ile maksimum güvenlik

3 Gaz Katı

Özel tasarım FIRINMAK brülörleri ile yüksek performanslı ısıtma , 60 cm çapında refrakter ateş tuğlası, yüksek ısıya dayanıklı ve verimli pişirme zemini

Hareketli Sistemler

Sürgü Sistemi

Etin takıldığı şiş, alt ve üst sürgüler sayesinde düzgün bir şekilde ileri-geri rahatça hareket ettirilebilir

Motor Sistemi

Alttan veya üstten motorlu seçenekleriyle etin dönüşünü sağlar , Et miktarı azaldığında dahi maksimum verimlilik sunar

Tava ve Özel Üretim

Ocak tavaları, FIRINMAK tarafından özel olarak imal edilir

Baca Sistemi

FIRINMAK döner ocağı, klasik sistemlerin aksine bacalı yapıdadır , Ocağın üst kısmına yerleştirilen baca borusu ile is, yanmış gaz ve buhar dışarı tahliye edilir , Ocak üstüne döşenen tuğlalar sayesinde ısı kaybı azaltılır, iç mekâna sızan duman ve koku minimum seviyeye indirilir

Taşınabilirlik ve Dış Dizayn

Yüksek ağırlık taşıyan döner poliamid tekerlekler ile kolay taşıma imkânı

Dış kaplama seçenekleri

Boya, krom, taş ve cam mozaik ile estetik tasarım



CE

EAC

ISO



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



**Sektöründe Türkiye'nin
Lider Markası**

DÖNER OCAĞI SERİSİ
ODUNLU TAŞ DÖNER OCAĞI



28



Model

Fırının Dış Ölçüsü (cm)

Fırının İç Ölçüsü (cm)

DONG-01

60 X 70 X 110

60 X 90



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



Sektöründe Türkiye'nin Lider Markası

ÇAĞ KEBAP OCAĞI
ÇAĞ KEBAP OCAĞI



29

Yakıt ve Güvenlik Seçenekleri

Odunlu, Gazlı ve Elektrikli modeller , CE Belgeli üretim standardı , Refrakter Ateş Tuğlası ile uzun ömürlü, yüksek ısı dayanımı

Yanma ve Isı Kontrol

Turbo Sistemi ile basınçlı alev (odunlu modellerde entegre) , Alev Mesafesi Ayarlama özelliği , Ayarlanabilir perde sistemi ile istenilen düzeyde ısı tahliyesi , Pişirim için üç ayrı mesafe seçeneği, kontrollü ve esnek kullanım

Mangal Özellikleri

Mangal bölümü: 3 cm kalınlığında ateş tuğlası ile ısıyı muhafaza eder , Paslanmaz çelik pişmiş et mangalı, hijyenik ve dayanıklı kullanım

Motor ve Sürüş Sistemi

Redüktörlü motor sayesinde etin sabit ve dengeli dönüşü sağlanır , Sürücü sistemi ile dönüş hızı ayarlanabilir: Döner etinin her tarafı eşit pişer

Taşınabilirlik ve Dış Tasarım

Yüksek ağırlık taşıyan döner poliamid tekerlekler ile kolay taşınabilirlik

Dış kaplama seçenekleri

Seramik, boya, krom, taş ve cam mozaik
Çift baca sistemi ile etkin duman tahliyesi



CE

EAC

ISO



firinmak_firin_teknolojileri



firinmak@firinmak.com.tr



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



**Sektöründe Türkiye'nin
Lider Markası**

CAĞ KEBAP OCAĞI
CAĞ KEBAP OCAĞI



30



Model

Piştirme Haznesi Ölçüsü (cm)

CKONG

200 X 90 X 200



firinmak_firin_teknolojileri



Atiker 1. Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Aslım Caddesi No:40H Karatay / KONYA

FIRINMAK RALL KODLARI



FIRINMAK

Fırın Teknolojileri
www.firinmak.com.tr



Mail :

firinmak@firinmak.com.tr

Telefon :

+90 332 248 7874
+90 532 696 9326

Adres :

Atiker 1. Sanayi Sitesi (BÜSAN Sanayi Yanı) Fevzi Çakmak
Mah. Asım Cad. No:40H 42050 Karatay/Konya

